

Hebetechnik International GmbH
Hettlinger Straße 18
86637 Wertingen

Tel.: +49 8272 / 64221-0
central@hti-net.com

Webadressen:

hti-net.com

weitere Informationen zu unseren
Tiger Produkten unter
tiger.hti-net.com



Tiger Handseilwinde

Modell HW-600 Modell HW-1200

Zugkräfte:

HW-600: 600lb/270kg,
HW-1200: 1200lb/545kg.

Konsolen-Handseilwinde
ohne Lastdruckbremse.

Leichtgängiges
Stirnradgetriebe.

Trommelfreilauf.



Hauptmerkmale



- Hochwertige Konsolen-Handseilwinde ohne Lastdruckbremse, ideal für vielfältige Zugvorgänge. Achtung: Nicht zum Heben von Lasten geeignet!
 - Tiger HW-1200: 1200lb/545kg Zugkraft
 - Tiger HW-0600: 600lb/270kg Zugkraft
- Leichtgängiges Stirnradgetriebe mit hohem Wirkungsgrad
- Kompaktes und robustes Gehäuse
- Trommelfreilauf zum schnellen Abrollen des Drahtseils
- Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +80°C
(Geräte für Temperaturbereiche von -60°C bis +80°C verfügbar)

Tiger HW Handseilwinden mit Konsolenbefestigung sind die perfekten Seilwinden für vielfältige Zugvorgänge. Das leichtgängige Stirnradgetriebe dieser Seilwinden reduziert den nötigen Bedienaufwand auf ein Minimum. Durch den serienmäßig eingebaute Trommelfreilauf kann das Drahtseil bei Bedarf schnell von der Trommel abgerollt werden.

Diese Seilwinden sind nicht für Hebevorgänge geeignet. Mehr Informationen zu Seilwinden mit Lastdruckbremsen finden Sie im Prospekt der Tiger BHW Serie.

Jede HW Handseilwinde wird mit Konformitätserklärung und CE Kennzeichnung entsprechend der aktuellen Maschinenrichtlinie ausgeliefert.

Technische Daten

Modell	Zugkraft (lbs/kg)	Erforderliche Kurbelkraft (kg)	Getriebe- übersetzung	Trommel- Ø (mm)	Handkurbel- länge (mm)
HW-0600	600/270	7,0	3,1:1	Ø19	175
HW-1200	1200/545	20,0	4,1:1	Ø50	210


Modell	Eigengewicht (kg)		Seil- Ø (mm)	Seilauf- nahme (m)	Geteilte Trommel ?
	Mit Handkurbel	Mit Drehstange			
HW-0600	2,2	–	Ø4,0	28	nein
HW-1200	2,8	–	Ø4,8	29	nein

Technische Daten




Technische Zeichnungen

HW-600

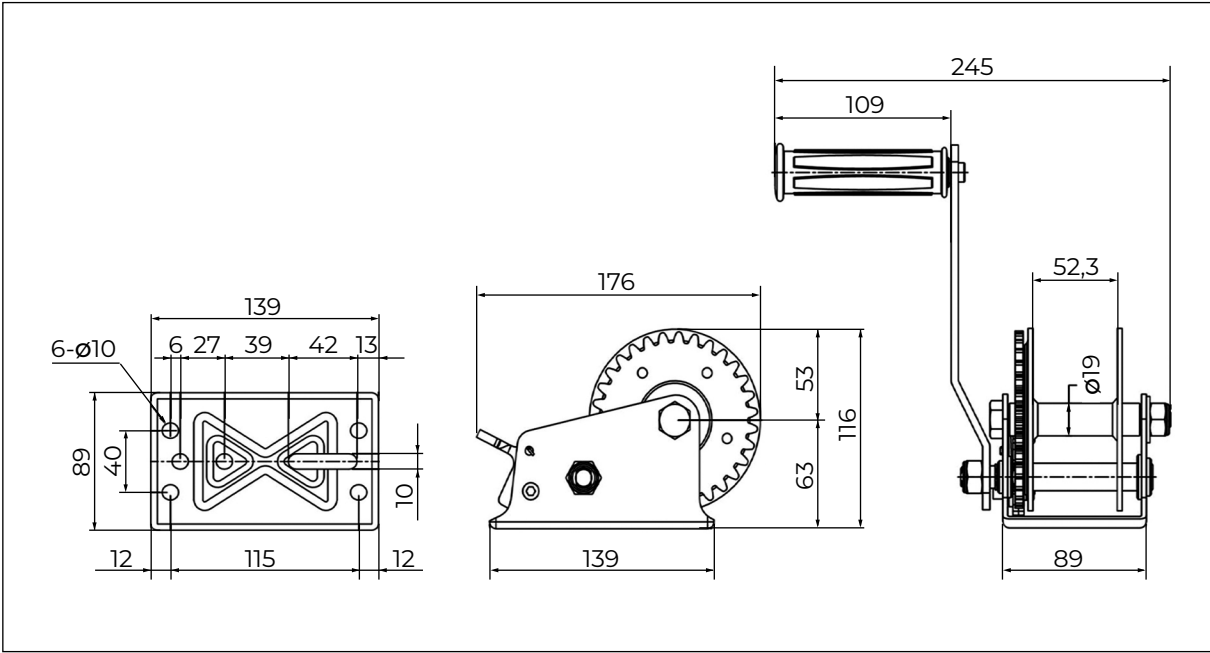

HW-1200

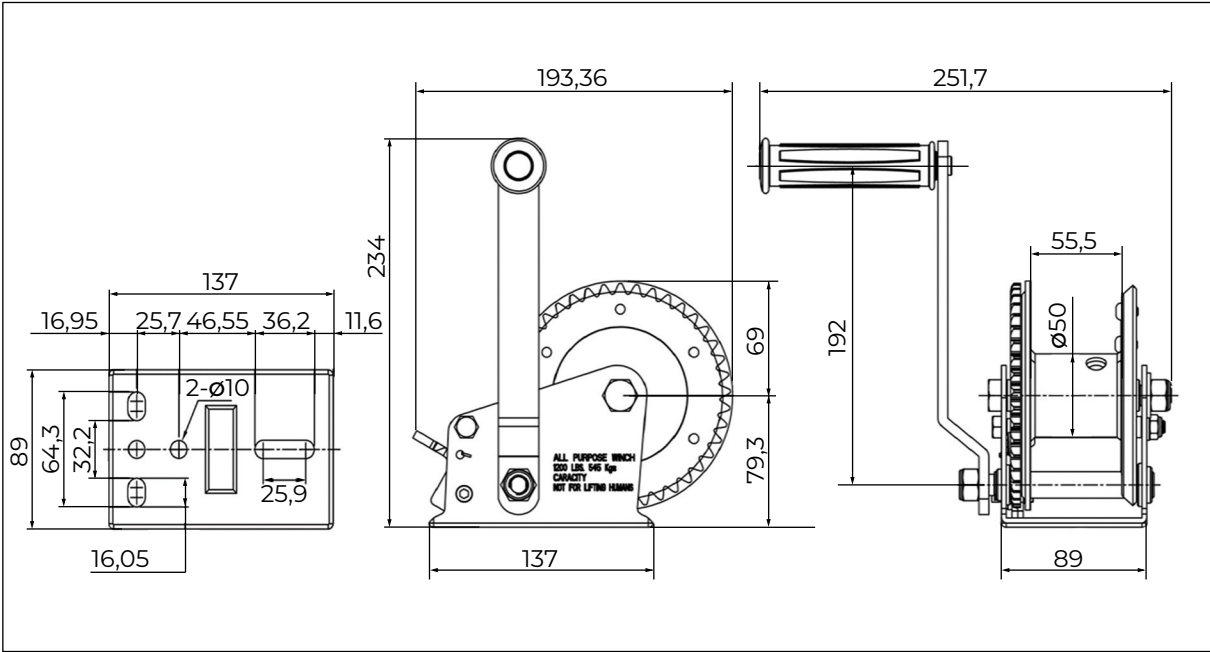

Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter. Aufgrund dessen können Abmessungen und technische Daten abweichen.
Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.